



BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo E Modelo 65 Código 2	-	-	-	-	65E	-	-	-	-	-	DIN 43650A	PG9 código 10349000

**DESCRIÇÃO**

Classe de isolamento

Serie FR 55 - Tipo 36

Tolerância de tensão

CA +15% - 10%

CC ±10

IP65 com conector montado

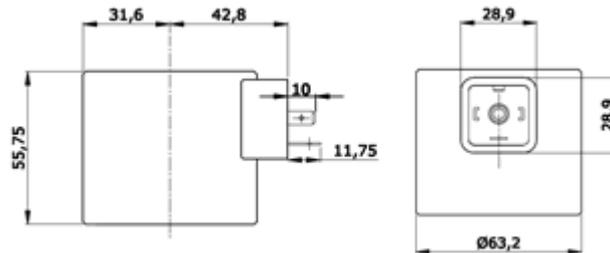
Corrente Contínua ED100%

**OPCIONAIS**

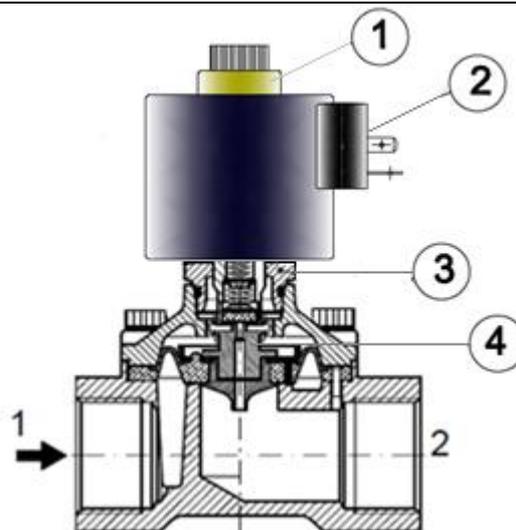
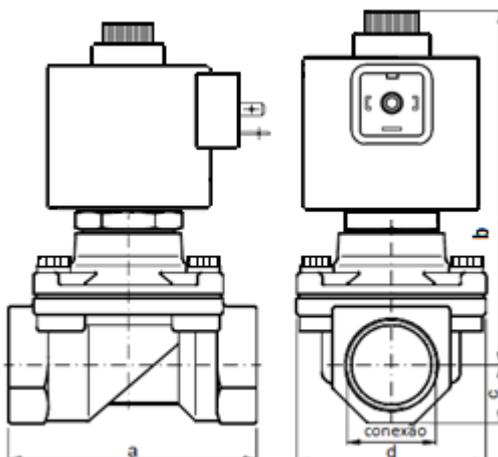
Classe de isolamento H (série 2)

Voltagem/potência especial

Bobina rabicho 200mm


**LISTA & PARTES**

1. Porca de fixação bobina
2. Bobina
3. Conjunto solenóide
4. Vedação


**DIMENSÃO**


Conexão	a	b	c	d	tipo E	Peso kg
1.1/4" BSP	110	155	23	93	65	2,20
1.1/2" BSP	110	155	25	93	65	2,38
2" BSP	150	180	35	120	65	2,50