
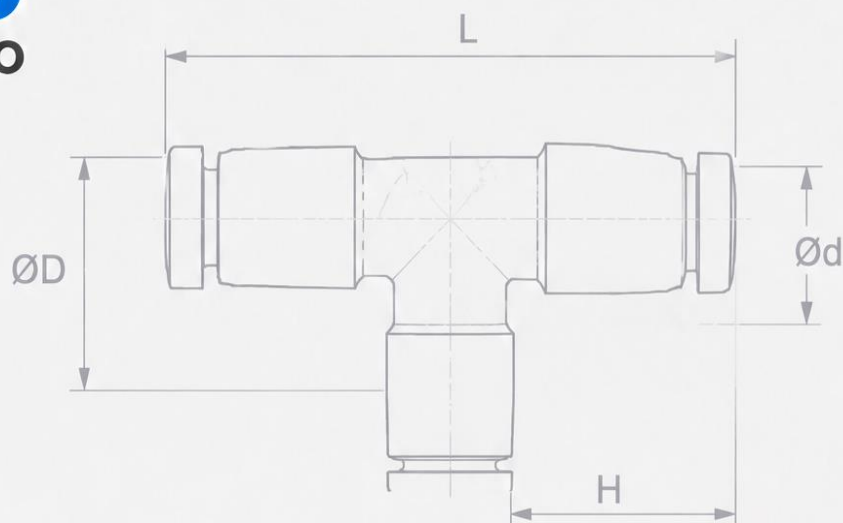





SÉRIE METÁLICA

CONEXÃO PNEUMÁTICA PUSH-IN

Especificações Técnicas

Descrição	Especificação
Modelo	Conexões (engate rápido)
Fluido	Ar (não recomendado outros tipos de gases ou líquidos)
Pressão de trabalho	0~10 bar
Pressão negativa (vácuo)	-750 mmHg (10 Torr)
Temperatura de trabalho	0~60°C
Material do tubo (recomendado)	Nylon ou Poliuretano

Estrutura Interna (Materiais de Construção)

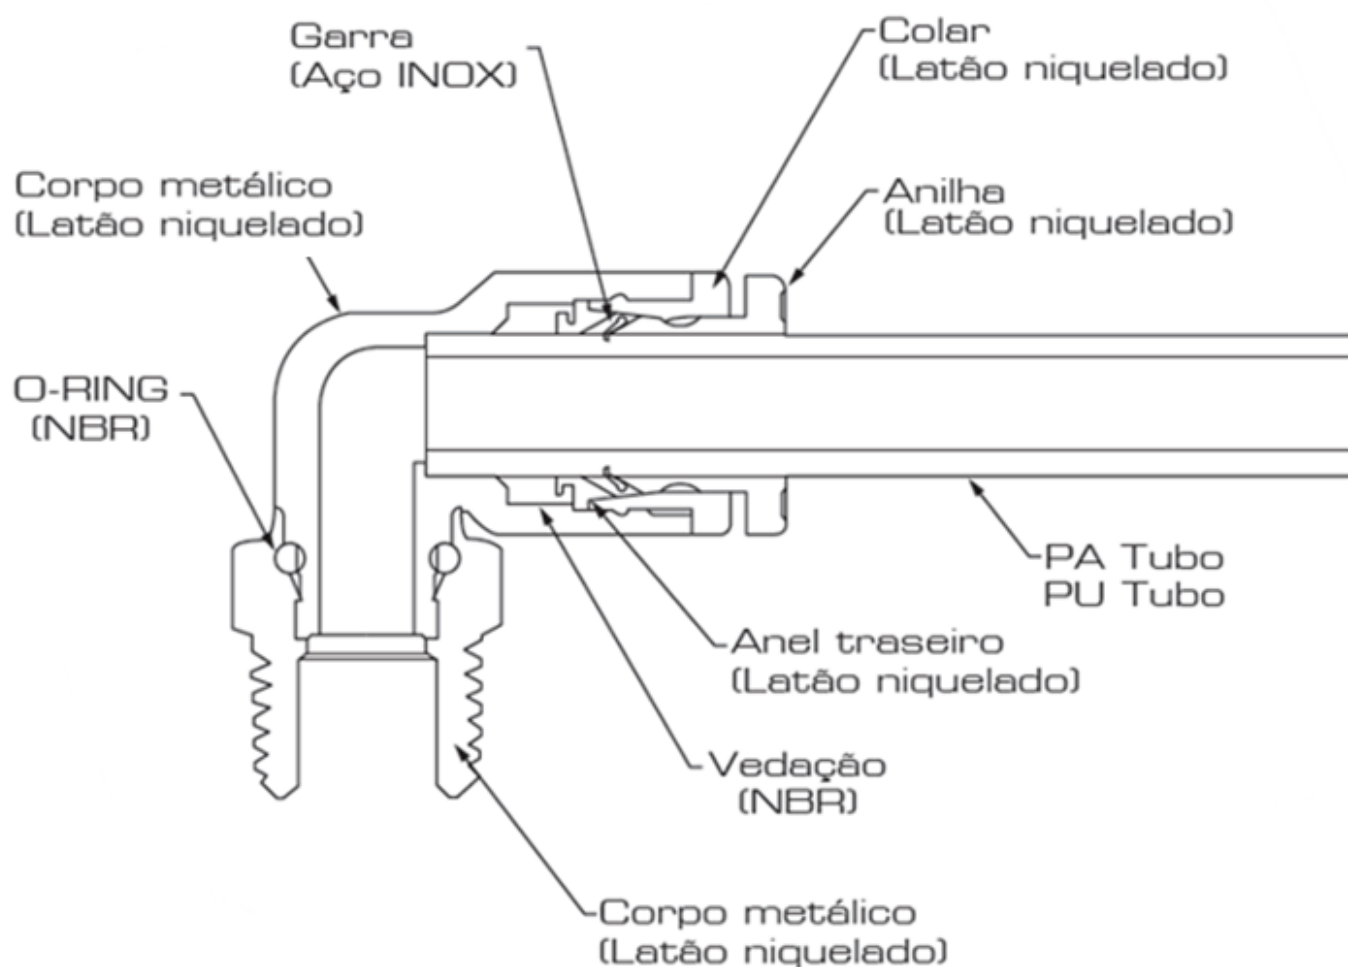

Conexão Instantânea Metálica

Macho Reta



Modelo					
Rosca	Tubo Ø				
	04	06	08	10	12
1/8	MPC04G01	MPC06G01	MPC08G01	MPC10G01	MPC12G01
1/4	MPC04G02	MPC06G02	MPC08G02	MPC10G02	MPC12G02
3/8			MPC08G03	MPC10G03	MPC12G03
1/2			MPC08G04	MPC10G04	MPC12G04

União Reta



Modelo	
Código	Rosca
MPU04	04
MPU08	08
MPU10	10
MPU12	12

Cotovelo Macho



Modelo					
Rosca	Tubo Ø				
	04	06	08	10	12
M5					
M6					
1/8	MPL04G01	MPL06G01	MPL08G01	MPL10G01	MPL12G01
1/4	MPL04G02	MPL06G02	MPL08G02	MPL10G02	MPL12G02
3/8			MPL08G03	MPL10G03	MPL12G03
1/2			MPL08G04	MPL10G04	MPL12G04

“T” União



Modelo	
Código	Rosca
MPE04	04
MPE06	06
MPE08	08
MPE10	10
MPE12	12

Conexão Com Porca (16 Bar)

Macho Reta



Modelo				
Rosca	Tubo Ø			
	06	08	10	12
M5	RPC06M5			
M6				
1/8	RPC0601	RPC0801	RPC1001	
1/4	RPC0602	RPC0802	RPC1002	RPC1202
3/8	RPC0603	RPC0803	RPC1003	RPC1203
1/2	RPC0604	RPC0804	RPC1004	RPC1204

Cotovelo Macho



Modelo				
Rosca	Tubo Ø			
	06	08	10	12
1/8	RPLN0601	RPLN0801	RPLN1001	
1/4	RPLN0602	RPLN0802	RPLN1002	RPLN1202
3/8	RPLN0603	RPLN0803	RPLN1003	RPLN1203
1/2	RPLN0604	RPLN0804	RPLN1004	RPLN1204

“T” União



Modelo	
Código	TuboØ
RPE06	06
RPE08	08
RPE10	10
RPE12	12

União Reta



Modelo	
Código	TuboØ
RPU06	06
RPU08	08
RPU10	10
RPU12	12